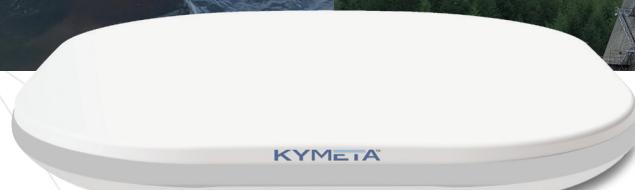


HAWK™  
u8LEADING TODAY WITH THE **BEST IN CLASS**  
LEO TERMINALS

主要特点

低功耗

安装简便

支持本地移动

体积小、重量轻

单 RX/TX 孔径全双工

用途

固定地点

便携式解决方案

移动通信

暂停时的通信

无处不在的连接

市场

贵宾

能源 政府

道路运输

急救人员

执法部门 工业企业



终端型号	OneWeb	OneWeb-LTE
天线类型	全双工、单孔径、Ku 波段面板天线、电子转向全息波束成形阵列	
扫描角度	方位角: 360°, 仰角: +15° 至 +90°	
极化	圆极化, 软件定义	
接收 (RX) 频带	10.70GHz – 12.75GHz	
RX 吞吐量	高达195Mbps	
传输 (TX) 频带	14.00GHz – 14.50GHz	
TX 吞吐量	高达32Mbps	
卫星调制解调器	嵌入式OneWeb	
蜂窝调制解调器	N/A	600 Mbps (LTE-A Pro) (Global or FirstNet configurations)
接口	Ethernet	Ethernet & Wi-Fi (802.11b/g/n)
尺寸	89.5cm × 89.5cm × 14cm (长宽高)	
重量	30.1kg	31.1kg
输入电源	12VDC – 36VDC 或 90VAC – 305VAC (通过配件)	
功率 (典型, 稳定状态) **	95W	125W
操作稳定	-40° C – +55° C	
存储温度	-40° C – +85° C	
防护等级	IP66	
合规性	CE, FCC, Nemko, WEEE, RoHS	

ALL TERMINAL VERSIONS ARE ALSO  
AVAILABLE IN GO CONFIGURATIONS



#### 可选配件

- » 交流-直流电源套件
- » U8直流电源套件
- » 固定支架
- » 车载支架 (即将推出)
- » 运输箱
- » GO系统:
  - » 坚固耐用的运输箱, 内置捆绑点和排水系统, 可快速排水
  - » 包括交流-直流通用电源套件
  - » 包括车辆支架
  - » 通用夹钳支架